



PRAKTISCHE MAATREGELEN OM ERFEMISSIE TE VOORKOMEN

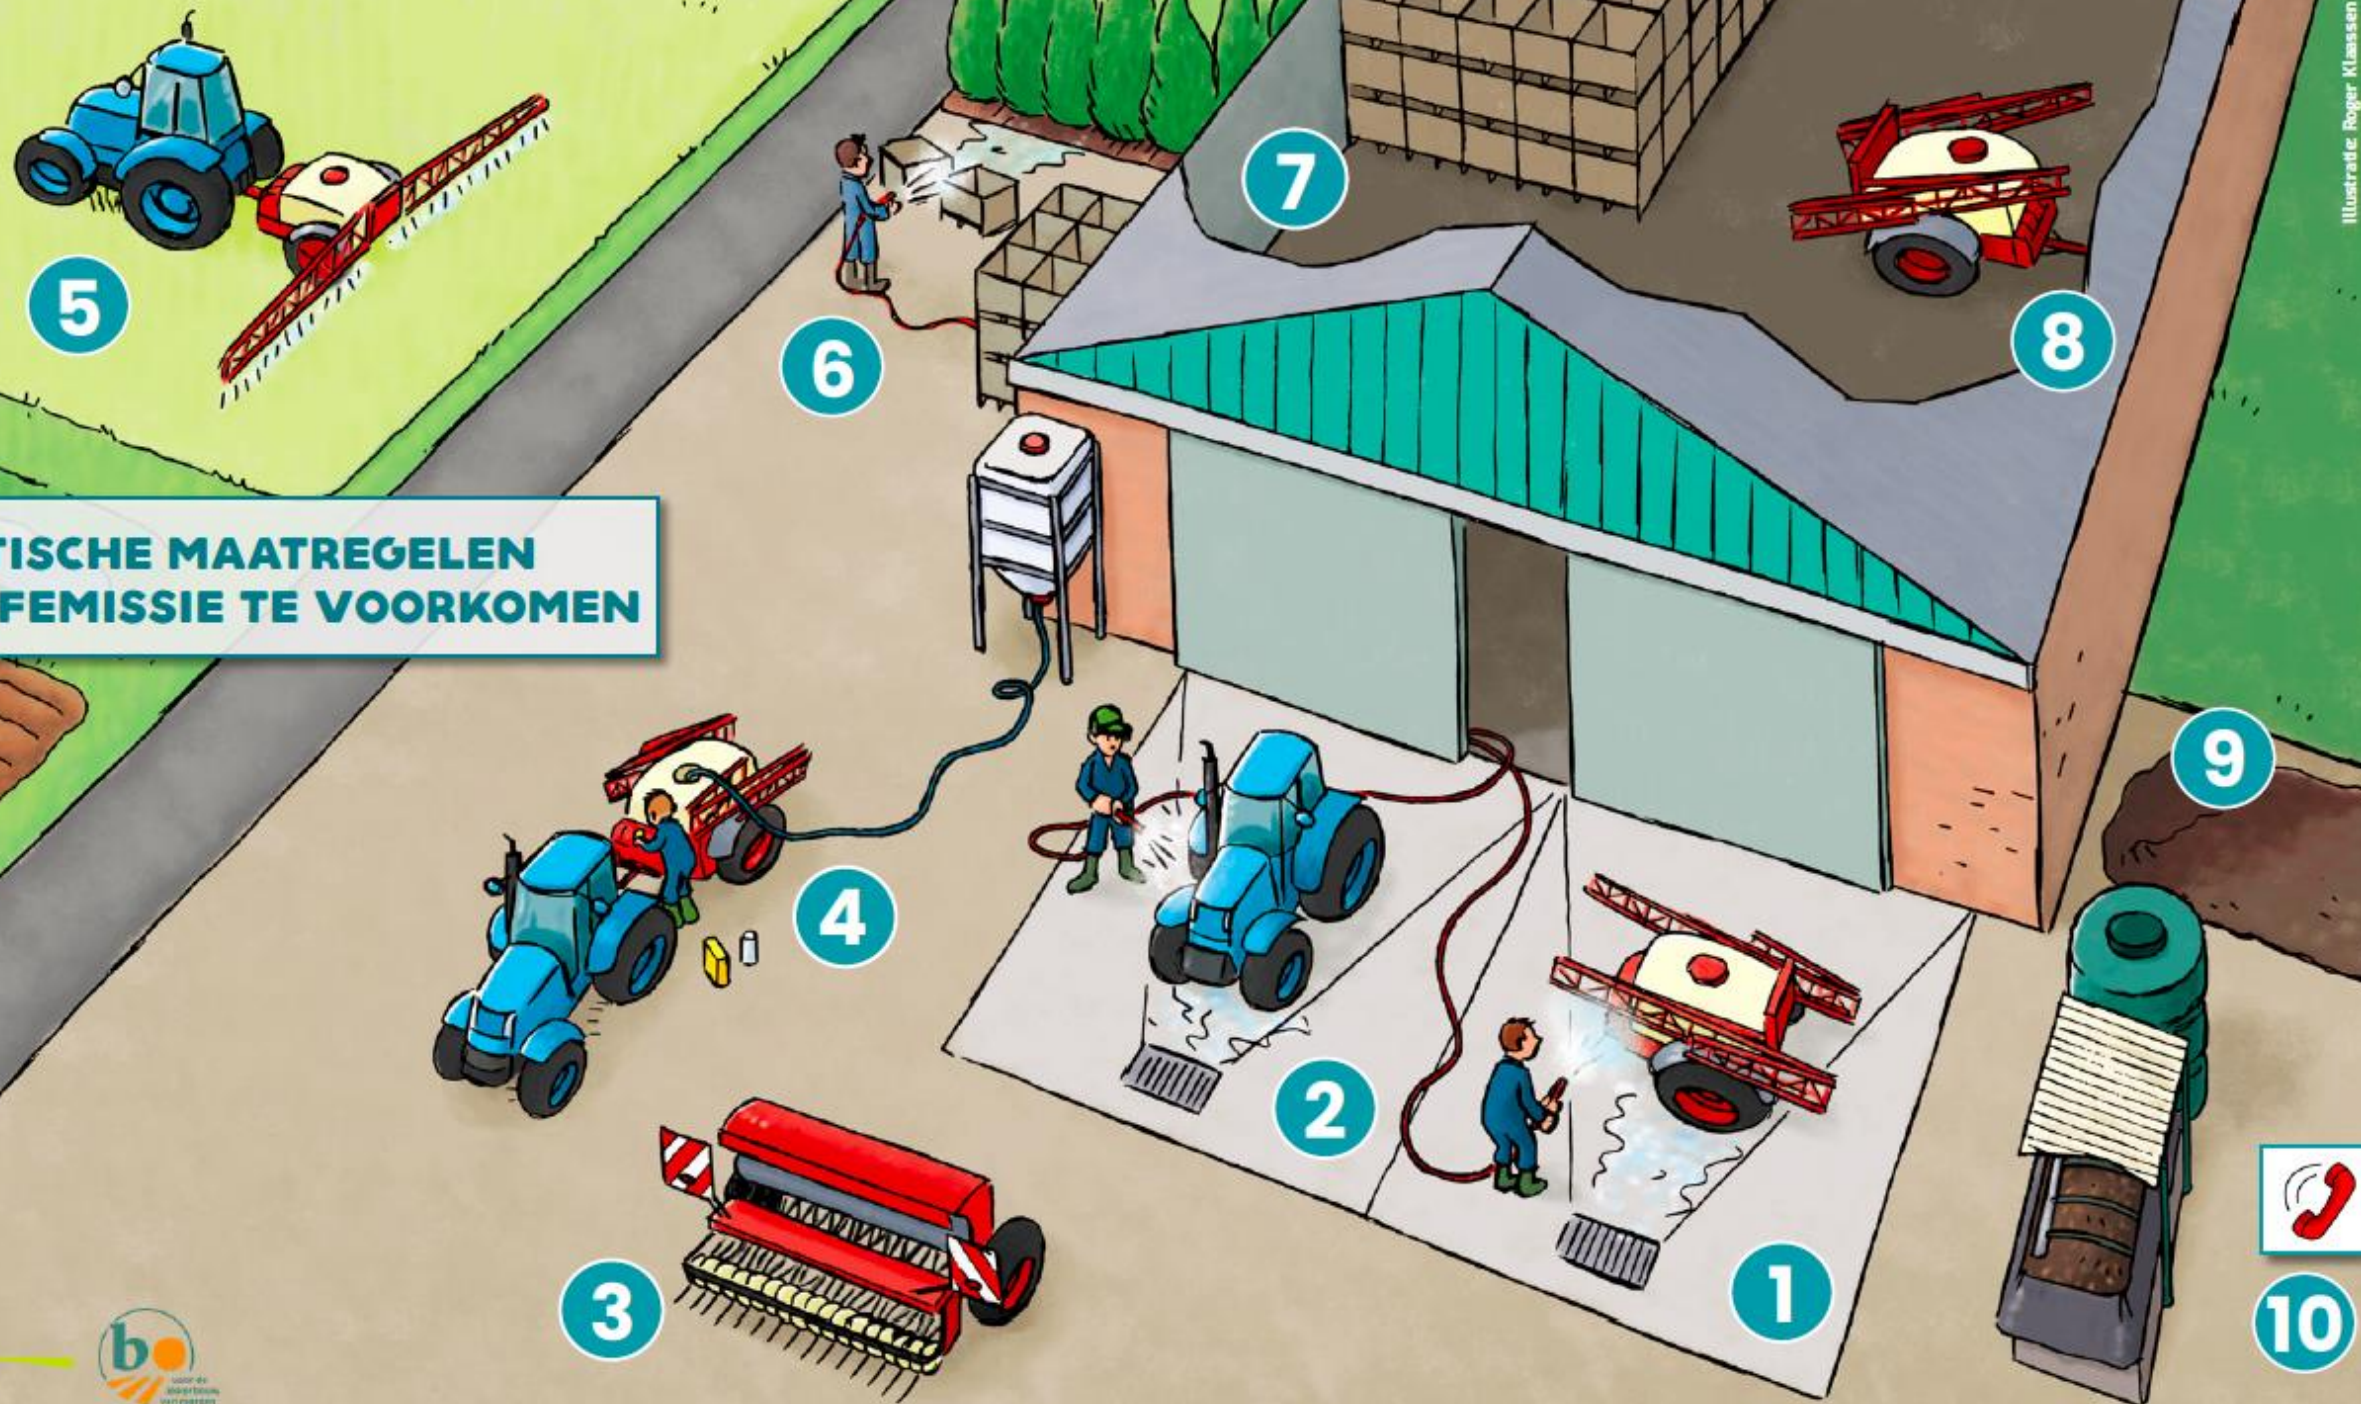

10

1. Gebruik een wasplaats met zuiveringssysteem

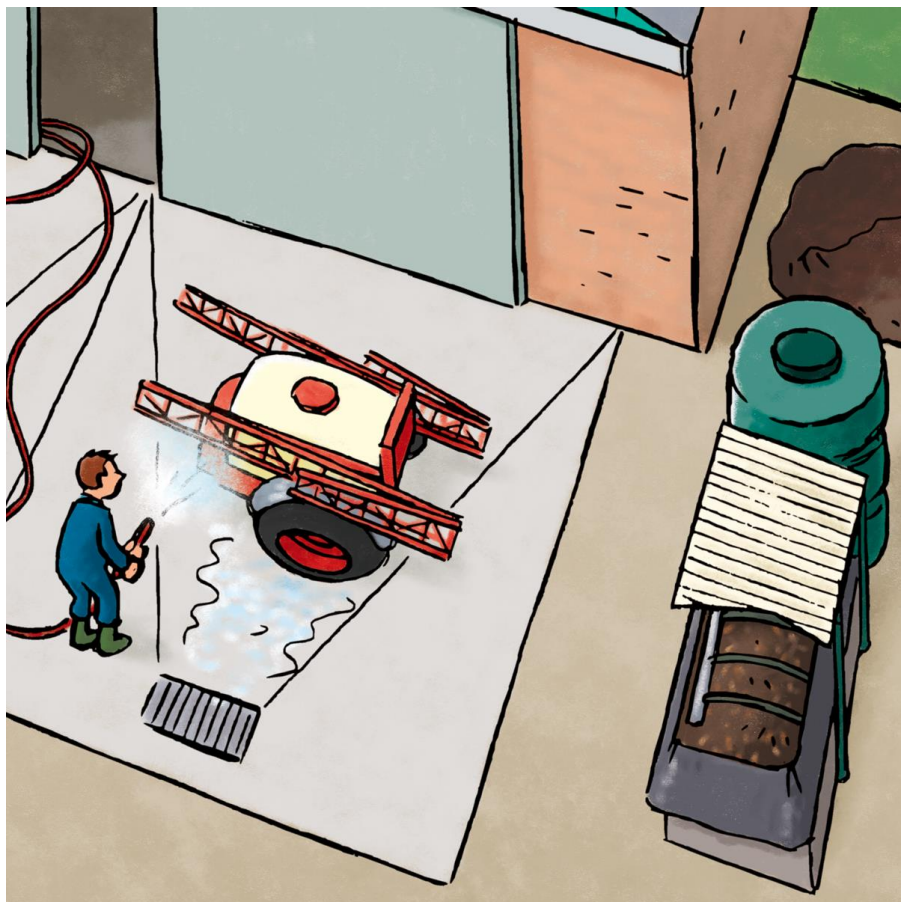

Gebruik een wasplaats met zuiveringssysteem voor:

- Het wassen van machines waarmee GBM worden toegepast
- Het inwendig reinigen (spoelen)

De wasplaats kan al dan niet overdekt zijn of geschikt voor verschillende machines (combi-wasplaats).

Er kunnen 3 waterstromen van de wasplaats komen, elk met eigen bestemming:

1. Was- of spoelwater van machines met GBM
2. Waswater van andere landbouwmachines
3. Regenwater

2. Gebruik de juiste wasplaats voor de juiste machine



Waswater met GBM moet altijd apart worden opgevangen en gezuiverd. Vul of was daarom geen veldspuit op een wasplaats met alleen een slibvangput en olieafscheider.

Het is mogelijk een wasplaats aan te leggen die voor alle typen landbouwmachines geschikt is (combiwasplaats, zie tip 1).

Cruciaal is dat er dan min. twee afvalwaterstromen zijn, gescheiden door een tweewegklep;

- 1) stroom voor het afvalwater zonder GBM
- 2) stroom voor het afvalwater mét GBM

3. Inventariseer welke machines in aanraking komen met GBM



Per jaar mogen max. twee machines, waarmee GBM zijn toegepast, worden schoongemaakt op het erf, mits het waswater in de bodem infiltreert.


In deze categorie vallen:

- Veldspuit
- Pootmachine
- Zaaimachine
- Rugspuit
- Inschuurapparatuur, zoals een Pieper-does

Meer dan twee machines uit bovenstaande lijst?

- Maak gebruik van een wasplaats (zie tip 1)


4. Voorkom emissie tijdens het vullen

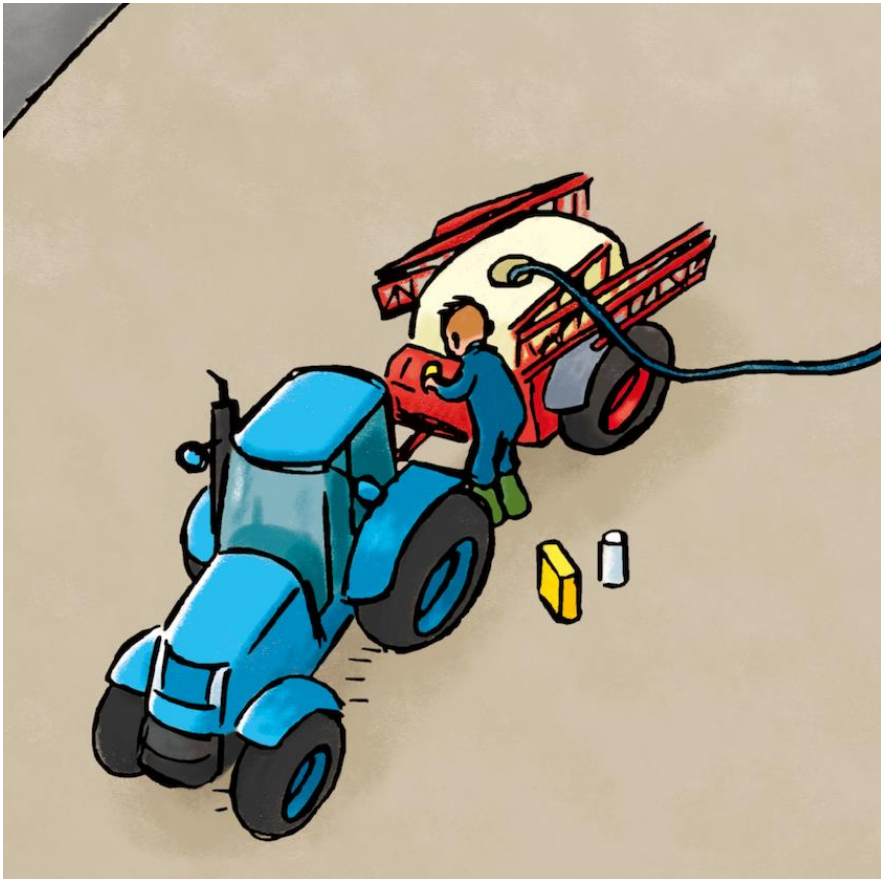

Tijdens het vullen van de veldspuit werk je met geconcentreerd gewasbeschermingsmiddel; wees daarom extra zorgvuldig:

- Zorg voor absorptiemateriaal.
- Zorg dat afsluitseals niet verwaaien:
 - Bijv. door ze aan de verpakking te laten zitten of door een apart bakje voor seals te maken.
- Vul bij voorkeur op een wasplaats (zie tip 1).
- Zorg ervoor dat de afstand tot de sloot ruim is (bij voorkeur minimaal 5 meter)
 - Bijv. door gebruik van een langere vulslang of plaats de veldspuit niet met de vulunit naast de sloot, maar andersom.

5. Spoel veldspuit op perceel of wasplaats (inwendig reinigen)

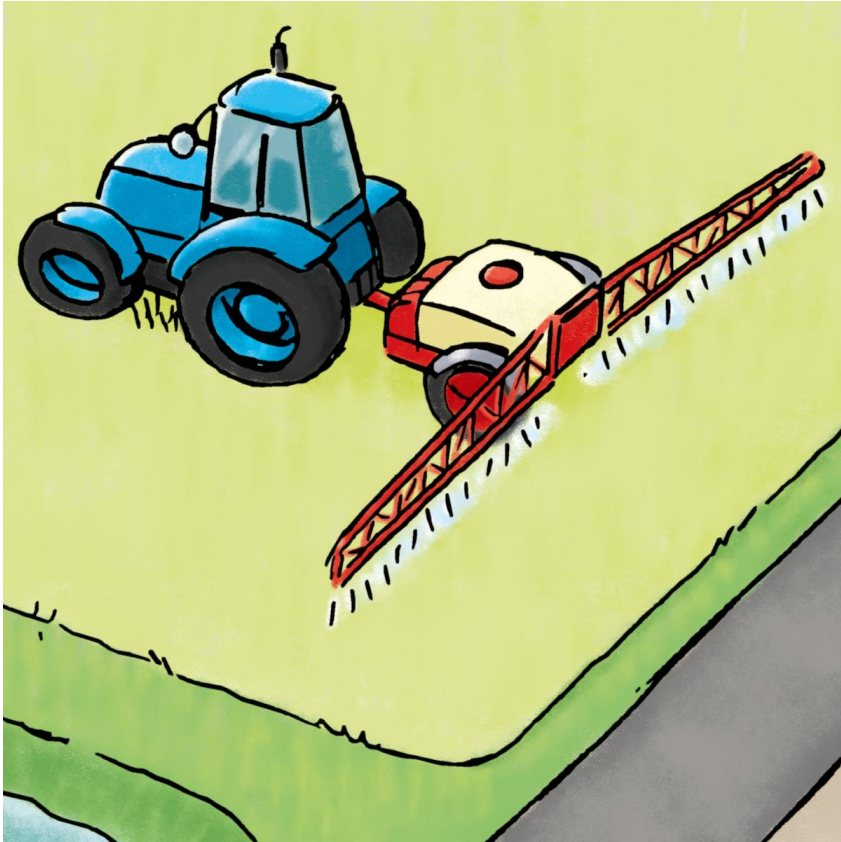


Spoel de tank direct na de bespuiting op het perceel; zorg dat het waswater gelijkmatig wordt verspreid.

De spoelsystemen op de veldspuit maken de tank voldoende schoon en voorkomen gewasschade bij een volgende bespuiting; extra spoelen op het erf is niet nodig.

Toch extra spoelen? Doe dit dan op een wasplaats, waarbij het afvalwater wordt opgevangen en gezuiverd (zie tip 1).


6. Vang waswater van de kisten op

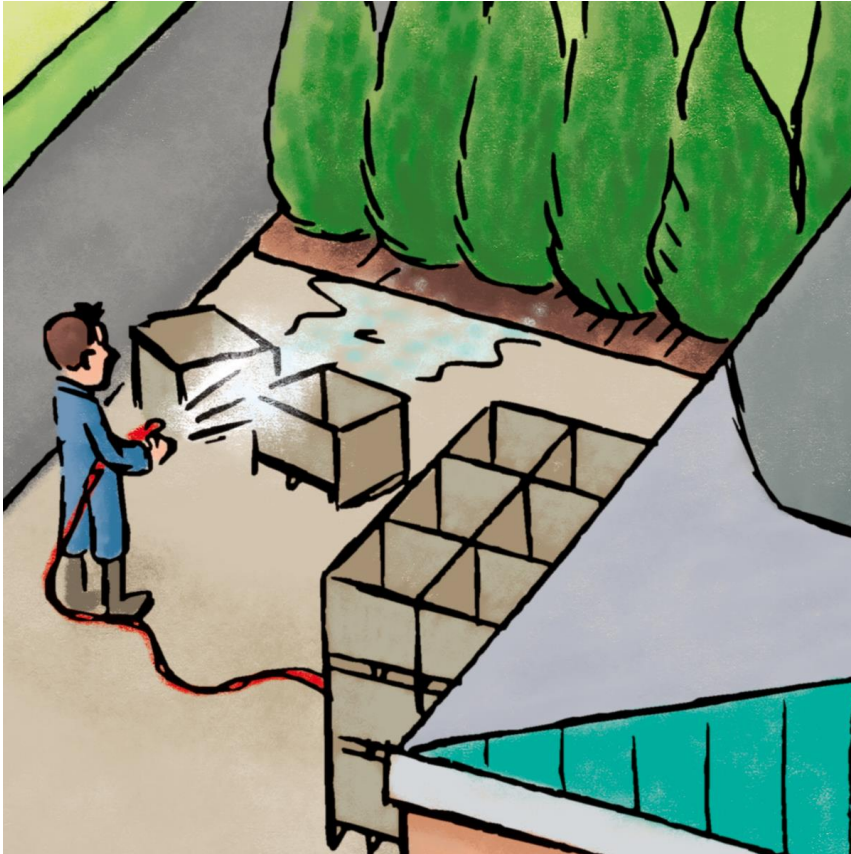

Zorg ervoor dat waswater van kisten niet in de sloot terecht komt:

- Voorkeur: Vang het waswater op en zuiver het met een zuiveringssysteem (gesloten kistenwasser).
- Alternatief: Lozing op het riool is toegestaan bij een gehalte aan onopgeloste stoffen van max. 300 mg/l.
- Alternatief: Geen riool aanwezig (>40m)? Dan is lozing van waswater op de bodem toegestaan (opvangen en uitrijden of laten infiltreren in bijv. een boomgaard).
- Alternatief: Was de kisten op het erf, waarbij de uitgang van de straatkolk wordt afgesloten. Pomp het waswater vanuit de put in een giertank en rijd het verspreid uit. Maak de put schoon.

7. Stal kisten overdekt

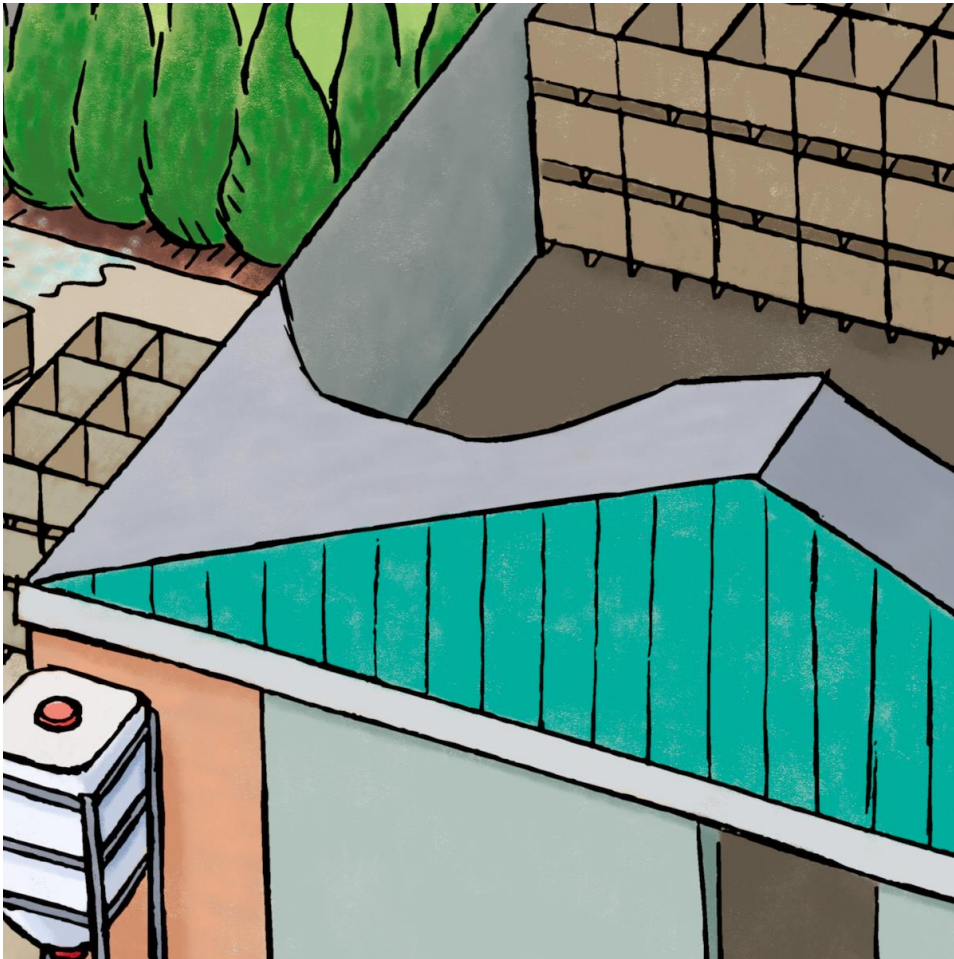


Kisten ontsmet?

- Afdekken of overkapt stallen is verplicht.
- Breng nieuw ontsmet plant- of pootgoed liefst direct naar het perceel.

Kisten niet ontsmet?

- Stal ze bij voorkeur overdekt
- Niet mogelijk? Zet de kisten dan ergens waar regenwater in de bodem infiltreert.
 - Op gras-betonblokken
 - Zorg dat het regenwater dat op de kisten valt wordt opgevangen in een infiltratievoorziening, zodat het in de bodem kan infiltreren.

8. Stal veldspuit overdekt

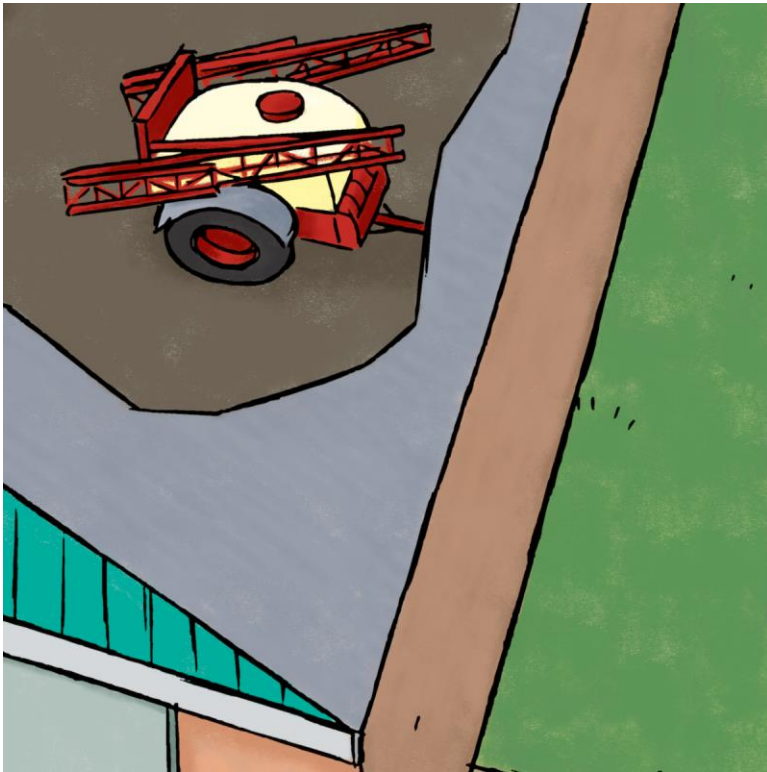

Stal de veldspuit bij voorkeur overdekt. Dit geldt ook voor stalling van andere machines waarmee GBM worden toegepast (zie tip 3).

Geen overkapping? Zet de machine dan:

- Op onverhard terrein (minimaal 5 meter van de sloot af)
- Op een verhard terrein vanwaar het regenwater niet naar de sloot of riolering stroomt, maar infiltreert in de bodem.

9. Voorkom afspoeling vanuit sorteergrond



Veeg het erf bij het sorteren van producten goed aan.

- Voorkeur: Breng sorteergrond terug naar het land
- Alternatief: Leg de hoop sorteergrond tijdelijk op een plaats waar regenwater in de bodem kan infiltreren.

10. Doe de erfemissiescan of vraag advies



Heb jij emissie onder controle?

- Doe de test op www.erfemissiescan.nl en kom erachter!

Heb je vragen over erfemissie?

- Neem dan contact op met uw adviseur gewasbescherming of de www.erfemissiecoach.nl. Zij zorgen voor duidelijke en praktische beantwoording van uw vraag.